

Nackenbügelmikrofone



MU-55HN



MU-55HNS



MU-55 Richtcharakteristik und Frequenzgang

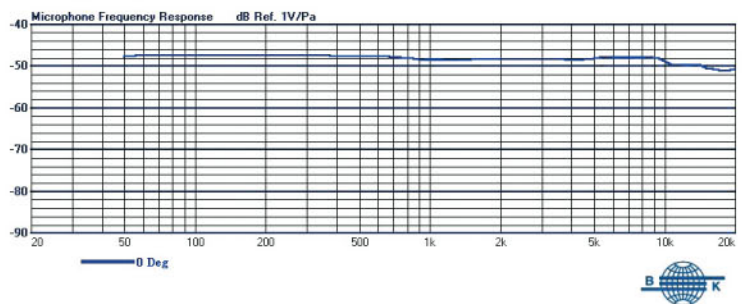

1. Unauffälliges, kompaktes Design für einen sicheren und bequemen Halt.
2. Mikrofonmontage links oder rechts möglich.
3. 4,5 mm Kapsel mit Kugelcharakteristik.
4. Schweißresistent.
5. Flexibler Mikrofonhals und Mikrofonaufhängung.
6. Für alle Sprach- und Gesangsanwendungen.

Technische Daten

Modell	MU-55HN(S)
Mikrofonkapsel	4,5 mm Ø Electret
Richtcharakteristik	Kugel
Frequenzgang	40 Hz~20 kHz
Empfindlichkeit	-56 ±3 dBV/Pa (0 dB=1V/Pa)
Max. Schalldruck	142 dB
Impedanz	200 Ω
Mikrofonhals	kann links oder rechts montiert werden.
Stecker	4-pin mini XLR (verschraubbar)
Farbe	schwarz (HNS Version ist beige)
Kabellänge	150 cm
Gewicht	ca. 25 g