

# NX 985-A

## PROFESSIONELLE 3-WEGE-AKTIVBOX

### BESCHREIBUNG

Die von Grund auf neu entwickelte 3-Wege-Aktivbox NX 985- A bietet herausragende Audioqualität für Bands, DJs, Clubs und Verleihfirmen. Die branchenführende Kombination von RCF Premium-Schallwandlern und einer 2-Kanal-Endstufe mit 2100 Watt Leistung gewährleistet einen konsistenten Abstrahlwinkel von 100° x 60° und einen verzerrungsfreien Schalldruckpegel von bis zu 138 dB. Die 3-Wege-Auslegung besteht aus einem 1,75-Zoll-Neodym-Kompressionstreiber mit Constant-Directivity-Waveguide, einem 8-Zoll-Mitteltöner mit Konusmembran und phasenkohärentem Waveguide, sowie einem 15-Zoll-Hochleistungstieftöner. Ob Stand-alone, geflogen oder in Kombination mit dem Subwoofer SUB 8008-AS von RCF: NX 985-A garantiert hohe Schalldruckpegel in allen Frequenzbereichen mit enormer Klangtreue und Zuverlässigkeit. Das stabile, tourneetaugliche Gehäuse aus hochwertigem Multiplex ist einfach zu transportieren und lässt sich dank der integrierten Befestigungspunkte sicher installieren.



### FUNKTIONEN

- Bis zu 138 dB Schalldruckpegel
- Class-D-Endstufe, 2100 Watt
- Linearer Frequenzgang, Übertragungsbereich 40 - 20.000 Hz
- 1,75-Zoll-Neodym-Kompressionstreiber
- 8-Zoll-Mitteltöner mit 2,5-Zoll-Schwingspule
- 15-Zoll-Hochleistungstieftöner
- Bass Motion Control und FIRPHASE Signalverarbeitung
- M10-Flugpunkte
- IP-zertifizierte powerCON TRUE1 TOP Ein- und Ausgänge

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang:	40 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	138 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	100°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
<b>Schallwandler</b>	Kompressionstreiber:	1 x 1.0" neo, 1.75" v.c
	Mittbereich:	8" neo, 2.5" v.c
	Woofer:	15", 3.0" v.c
<b>Input/Output sektion</b>	Eingangssignal:	bal/unbal
	Eingangsbuchsen:	Combo XLR/Jack
	Ausgangsanschlüsse:	XLR
	Eingangsempfindlichkeit:	-2 dBu/+4 dBu
<b>Prozessor</b>	Übergangsfrequenz:	Bass/Mid:320Hz, Mid/High:1200Hz
	Schutzschaltungen:	Thermal, Excurs., RMS
	Limiter:	Soft Limiter
	Steuerung:	Linear, 2 Speakers, High Pass, Volume
<b>Power sektion</b>	Gesamtleistung:	2100 W Peak
	HF Bereich:	200 W Peak
	Mitten-Frequenzen:	500 W Peak
	Tiefe Frequenzen:	1400 W Peak
	Kühlung:	Convection
	Verbindungen:	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
<b>Standardkonformität</b>	Safety agency:	CE compliant
<b>Physikalische daten</b>	Gehäuse Material:	Plywood
	Hardware:	3 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 2 x M10 rear
	Griffe:	1 x Side
	Gitter:	Steel
	Farbe:	Black
<b>Größe</b>	Höhe:	1075 mm / 42.32 inches
	Breite:	461 mm / 18.15 inches
	Tiefe:	475 mm / 18.7 inches
	Gewicht:	45 kg / 99.21 lbs
<b>Versandinformationen</b>	Verpackung Höhe:	530 mm / 20.87 inches
	Verpackung Breite:	1110 mm / 43.7 inches
	Verpackung Tiefe:	490 mm / 19.29 inches
	Verpackungsgewicht:	51 kg / 112.44 lbs



**ARTIKEL-NUMMER**

• **13000757**

NX 985-A

100-120V


EAN 8024530020064

• **13000743**

NX 985-A

220-240V







EAN 8024530019914








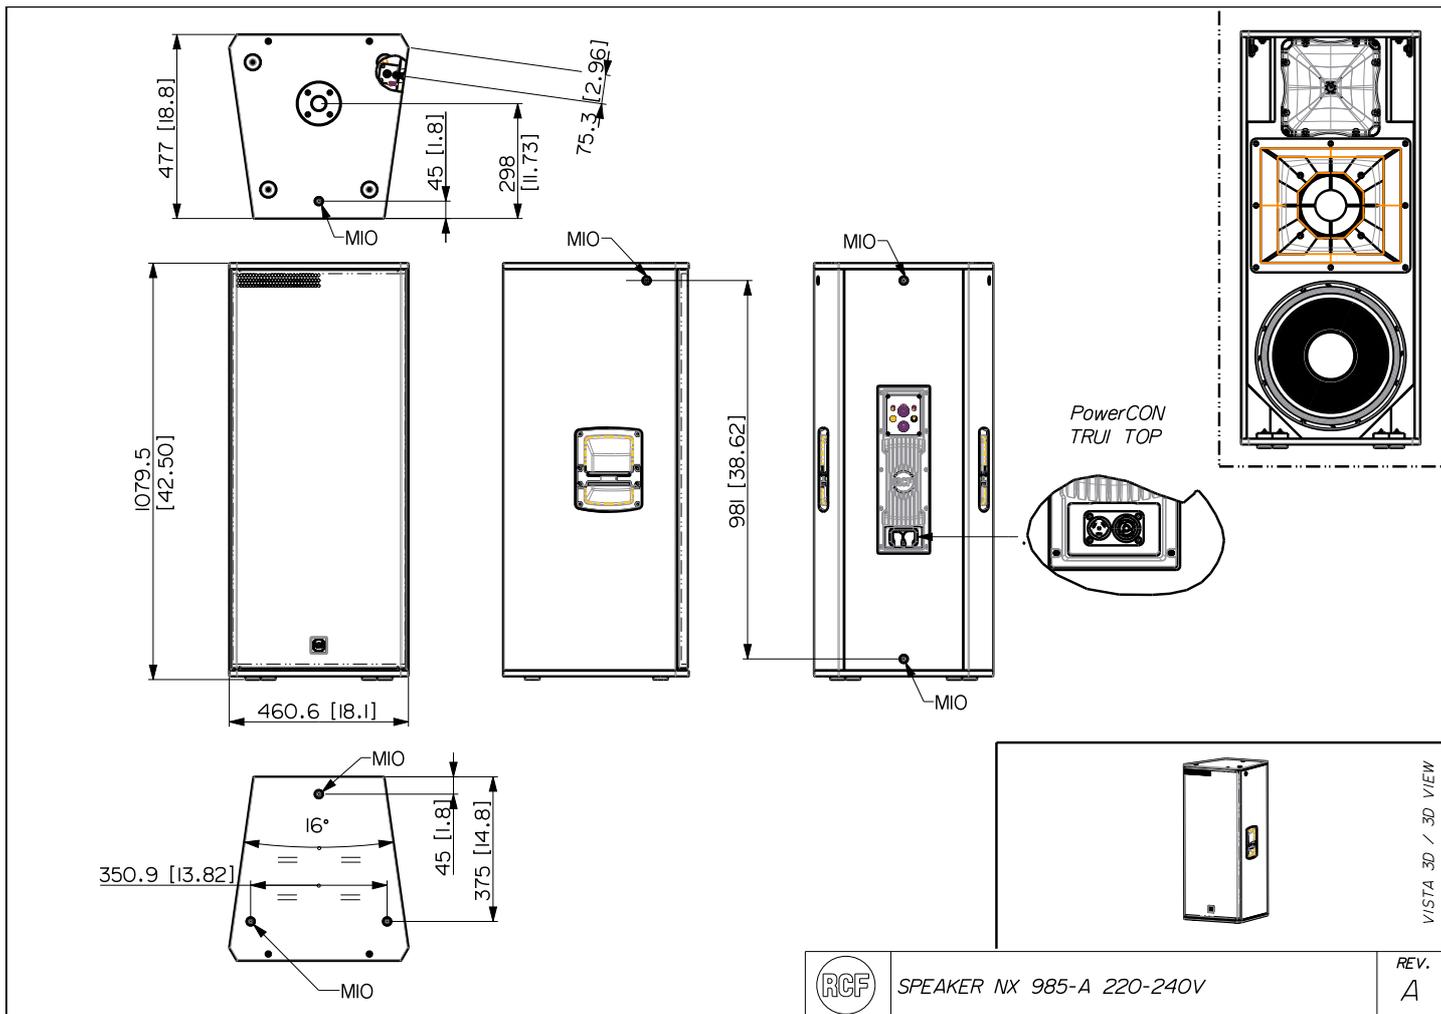










SPEAKER NX 985-A 220-240V

REV.  
A

VISTA 3D / 3D VIEW

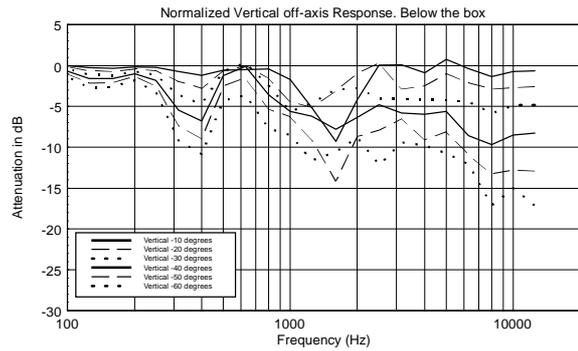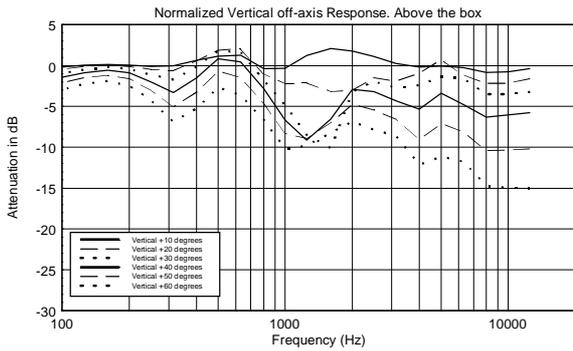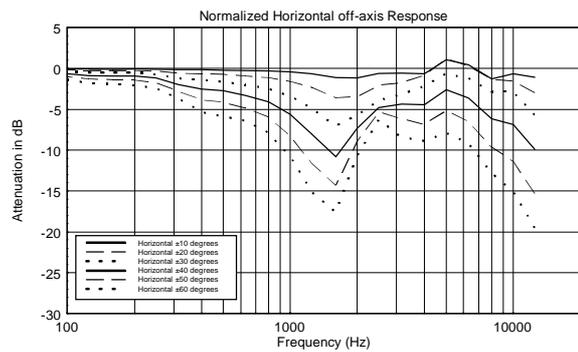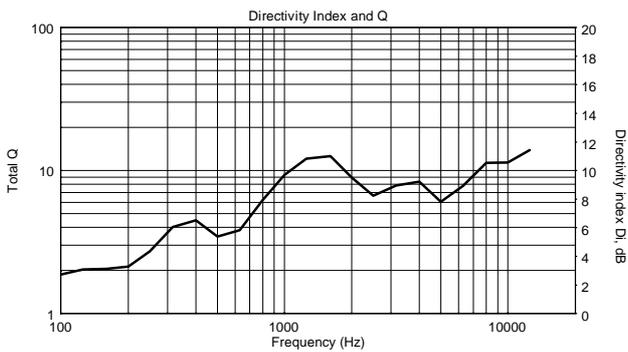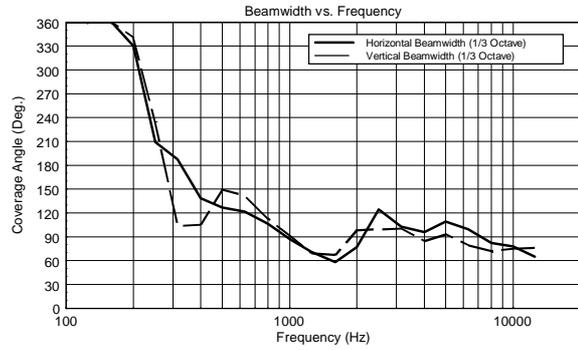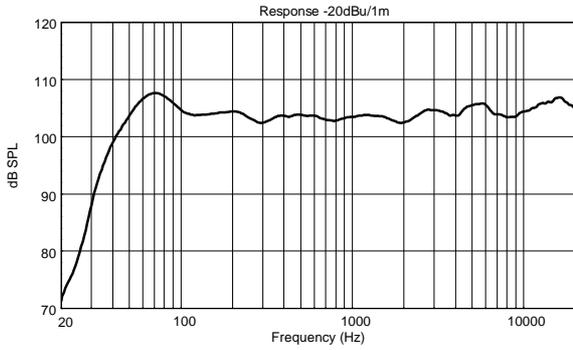

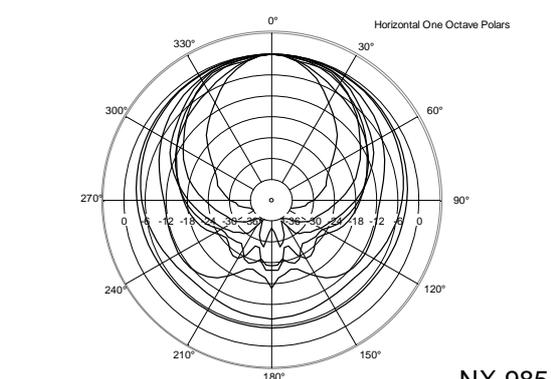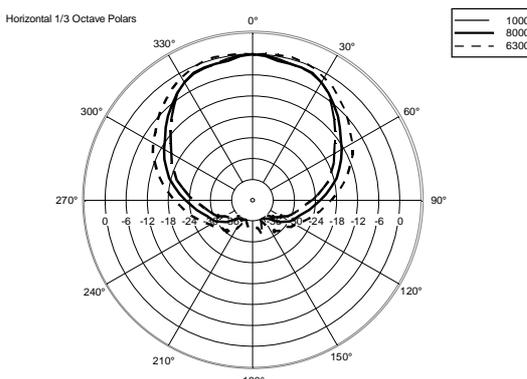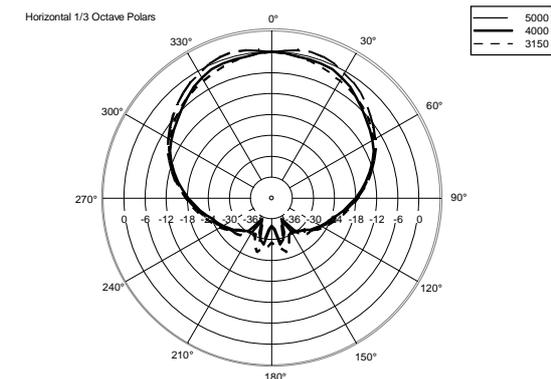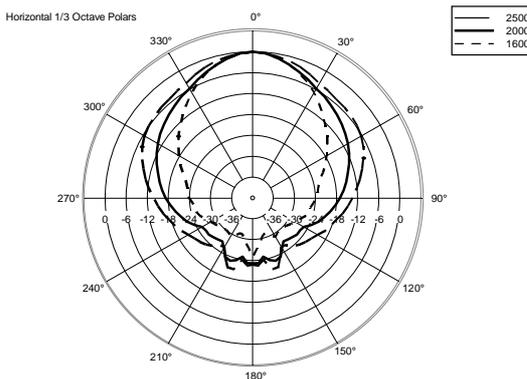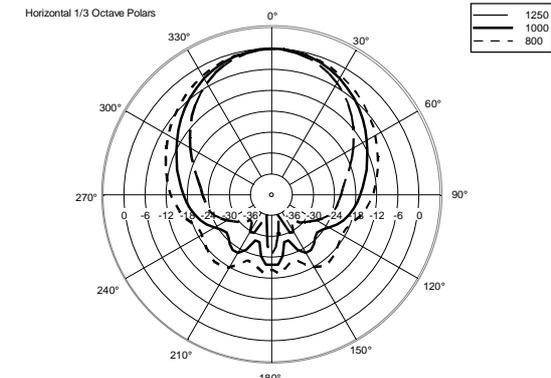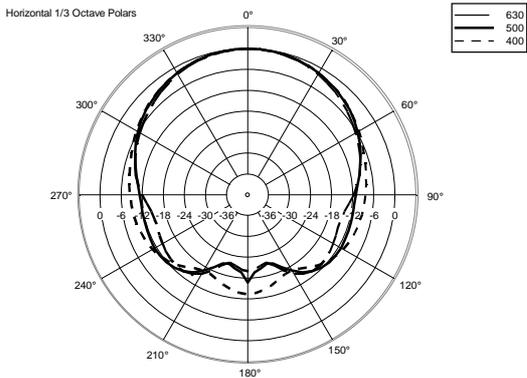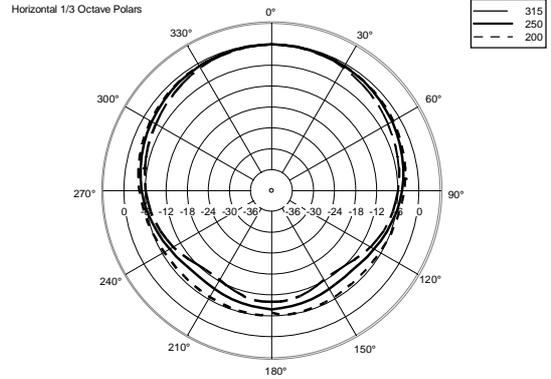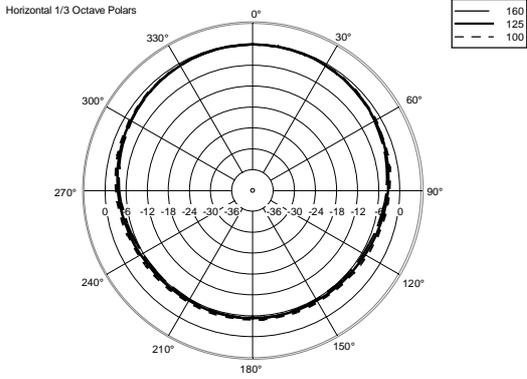

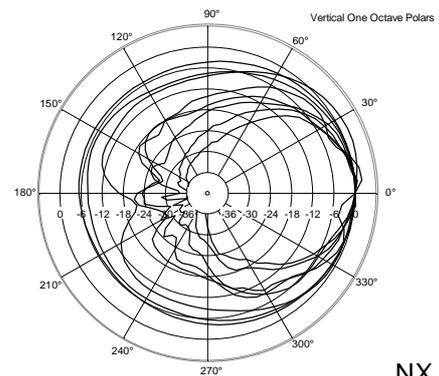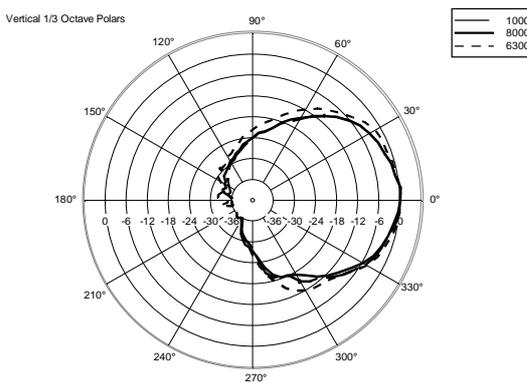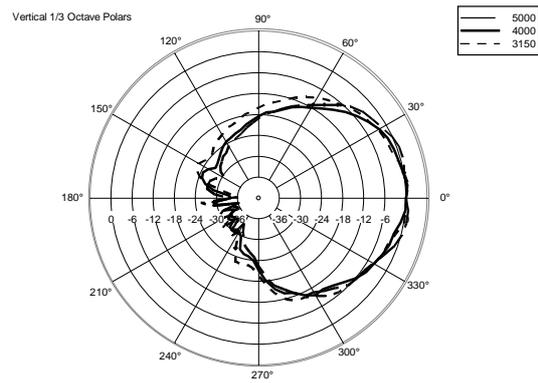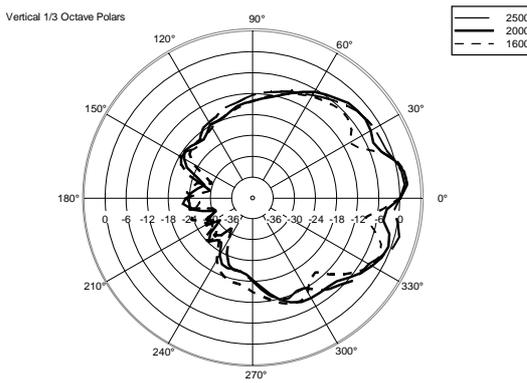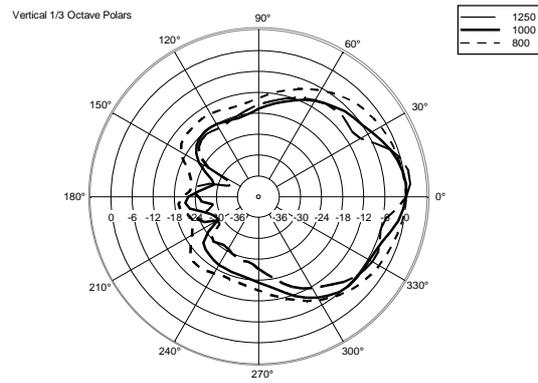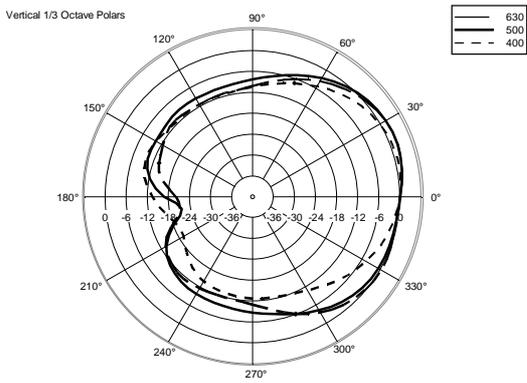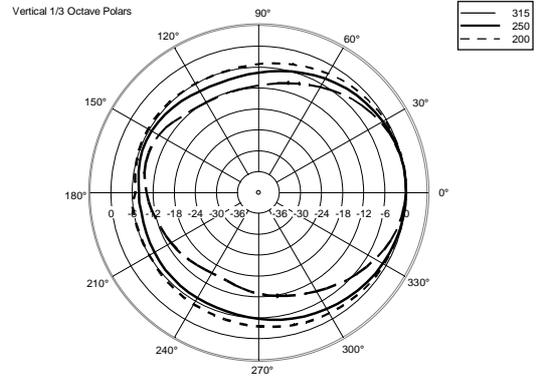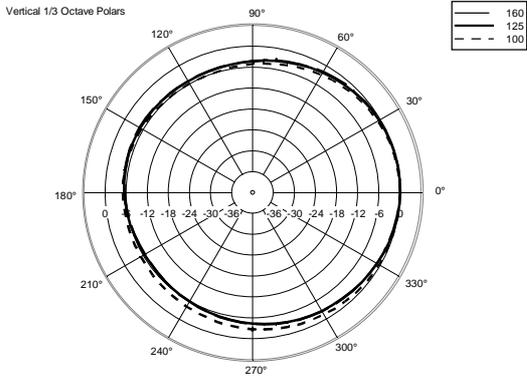

**ZUBEHÖR**

AC PMX POLE MOUNT M20

ARTIKEL-  
NUMMER**13360232**

EAN:

8024530010058



AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND

ARTIKEL-  
NUMMER**13360109**

EAN:

8024530006471



COVER CVR NX 985

ARTIKEL-  
NUMMER**13360517**

EAN:



KIT EYEBOLT 4 X

ARTIKEL-  
NUMMER**13360031**

EAN:

8024530018870