

NX 932-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX

BESCHREIBUNG

Die NX 932-A bietet innovative Technologien und professionellen Sound für PA-Verleiher, Bands und DJs. Die Kombination aus einem 3-Zoll-Titan/Neodym-Kompressionstreiber, einem 12-Zoll-Tieftöner, einer 2-Kanal-Endstufe mit 2100 W und einem Constant Directivity True Resistive Waveguide sorgt für eine konsistente 100° x 70° Abdeckung des Hörbereichs mit bis zu 132 dB SPL verzerrungsfreiem Klang. Egal ob als Stand-alone FOH-System, als Satellit (mit Subwoofer), Bühnenmonitor oder geflogen: Die kompakte NX 932-A ist leistungsstark und zuverlässig. Dank der RCF-exklusiven FiRPHASE und Bass Motion Control Algorithmen, die genau auf die einzelnen Modelle abgestimmt sind, erlebt Ihr Publikum eine absolut transparente Klangwiedergabe und einen umfangreichen, druckvollen Bassbereich. Das leicht transportierbare, tourneetaugliche Holzgehäuse ist widerstandsfähig und kann über die verschiedenen Befestigungspunkte sicher auf einem Stativ, fliegend, an der Wand oder an einer Traverse montiert werden.



FUNKTIONEN

- Bis zu 132 dB Schalldruckpegel
- 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 2100 W
- Linearer Frequenzgang, Übertragungsbereich 45 - 20.000 Hz
- 3-Zoll-Titan-/Neodym-Kompressionstreiber
- 12-Zoll-Tieftöner
- FiRPHASE 0 Grad Phasengang
- Bass Motion Control Intelligente Steuerung der Tieftöner-Auslenkung
- Sechs M10- und vier Quick-Lock-Pin-Befestigungspunkte

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang:	45 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	132 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	100°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	70°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c
	Woofers:	12", 2.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal:	bal/unbal
	Eingangsbuchsen:	Combo XLR/Jack
	Ausgangsanschlüsse:	XLR
	Eingangsempfindlichkeit:	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz:	700Hz
	Schutzschaltungen:	Thermal, RMS
	Limiters:	Soft Limiter
	Steuerung:	Linear, Boost, Stage, Volume
Power sektion	Gesamtleistung:	2100 W Peak
	HF Bereich:	700 W Peak
	Tiefe Frequenzen:	1400 W Peak
	Kühlung:	Convection
	Verbindungen:	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency:	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material:	Plywood
	Hardware:	2 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 1 x M10 rear 2 each side quick lock pin seat
	Griffe:	1 x Side
	Pole Mount/Cap:	Yes
	Gitter:	Steel
	Farbe:	Black
Größe	Höhe:	620 mm / 24.41 inches
	Breite:	362 mm / 14.25 inches
	Tiefe:	405 mm / 15.94 inches
	Gewicht:	20.8 kg / 45.86 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	666 mm / 26.22 inches
	Verpackung Breite:	461 mm / 18.15 inches
	Verpackung Tiefe:	416 mm / 16.38 inches
	Verpackungsgewicht:	22.8 kg / 50.27 lbs



ARTIKEL-NUMMER

• **13000767**

NX 932-A

100-120V


EAN 8024530021290

• **13000766**







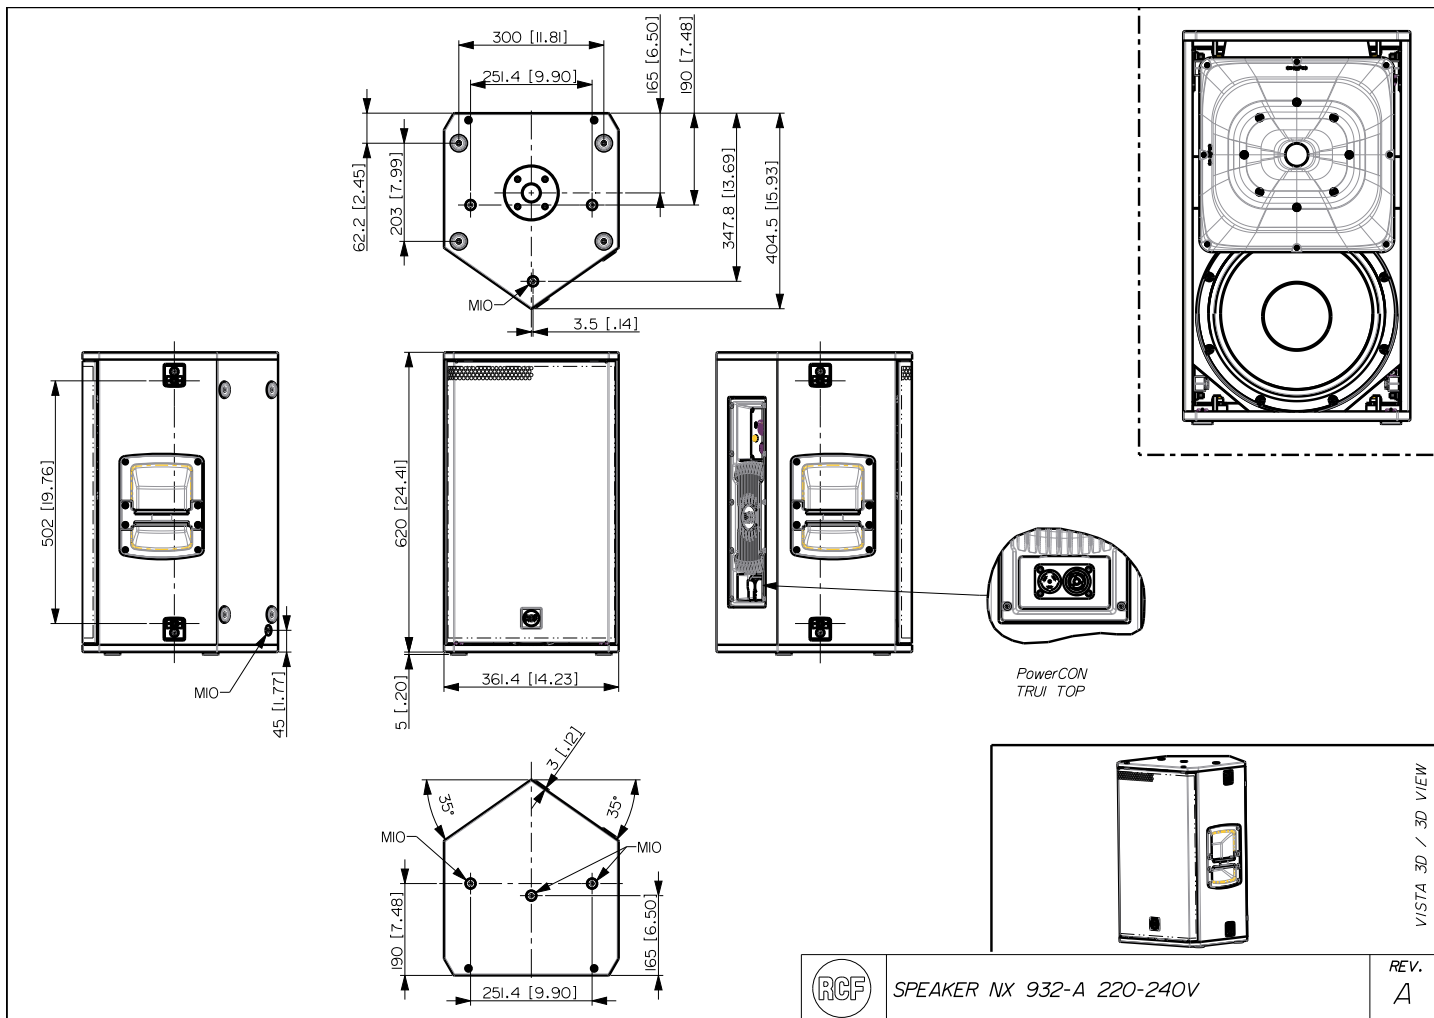

NX 932-A

220-240V

EAN 8024530021115



ZUBEHÖR

	AC PMX POLE MOUNT M20	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360110 8024530006488
	COVER CVR NX 912	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360496 8024530019495
	HORIZ. BRACKET H-BR 2X COMPACT M 12	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360445 8024530018283
	INSTALL.PLT 2X PLATE H-BR NX 910-12-15	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360506 8024530020057
	KIT EYEBOLT 4 X	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360031 8024530018870
	POLE MOUNT KIT PM-KIT M20	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360067 8024530014599
	RAIN PROTECTION RP 001	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360515 8024530020460



VERTICAL BRACKET V-BR TT 22 II

ARTIKEL-
NUMMER

13360328

EAN:

8024530013332
